

## Clock Oscillator (时钟振荡器) - KD508C KD708C

### Feature 特征

Programmable differential (CMOS, PECL, LVDS, CML, HCSL output logic) clock oscillator, High frequency up to 700MHz; 150fs typical phase jitter 可编程差分输出振荡器; 超高频低抖动



### Applications 应用

Mobile communications, radar navigation, digital products, HD monitoring, precision instruments 移动通信, 雷达导航, 数码产品, 高清监控, 精密仪器等


### General Specifications 规格参考

| PARAMETER                       | 性能参数    | KD508C KD708C                          |
|---------------------------------|---------|--|
| Frequency Range                 | 频率范围    | 150MHz ~ 700MHz                        |
| Supply Voltage                  | 供给电压    | +1.8V/2.5V/3.3V (±10%)                 |
| Output Logic                    | 输出波形    | HCSL                                   |
| Frequency Tolerance             | 调整频差    | ±30ppm max                             |
| Frequency Stability             | 温度频差    | 见下表                                    |
| Operating Temperature Range     | 温度范围    | 见下表                                    |
| Current Consumption (15pF load) | 工作电流    | 94mA typ. 115mA max.                   |
| Output Load                     | 输出负载    | 50Ω to ground on each output           |
| Start-up Time                   | 起振时间    | 5ms typ. 10ms max.                     |
| Duty Cycle                      | 占空比     | 45~55%                                 |
| Rise & Fall Time                | 上升下降时间  | 0.4ns max                              |
| Output Enable/Disable Time      | 启动/禁用时间 | Enable: 2.5ms max<br>Disable: 10μs max |
| Output Logic High "1"           | 输出电平 高  | 0.66V~1.15V                            |
| Output Logic Low "0"            | 输出电平 低  | 0.0V~0.15V                             |
| Output Voltage Swing            | 输出电压波动  | 620~780mV                              |
| RMS Phase Jitter                | 抖动      | 150 fs typ. 300fs max. [12KHz~20MHz]   |
| Storage Temperature Range       | 储存温度范围  | -55°C ~ +125°C                         |
| Aging Per Year                  | 老化率     | ±3ppm ~ ±5ppm/year                     |


| Frequency Stability 温度频差 VS Operating Temperature Range 温度范围 |           |     |     |     |     |      |
|--|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| Temp. Code   | Temp.\ppm | ±10 | ±20 | ±30 | ±50 | ±100 |
| B  | -20~70°C  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○    |
| C  | -40~85°C  |     | ○   | ○   | ○   | ○    |
| D  | -55~85°C  |     |     | ○   | ○   | ○    |
| E  | -55~105°C |     |     |     | ○   | ○    |
| F  | -55~125°C |     |     |     | ○   | ○    |

NOTE: Please consult for other specifications 若有其它规格需求请告知

## Outline Dimensions (Unit: mm) 外形尺寸

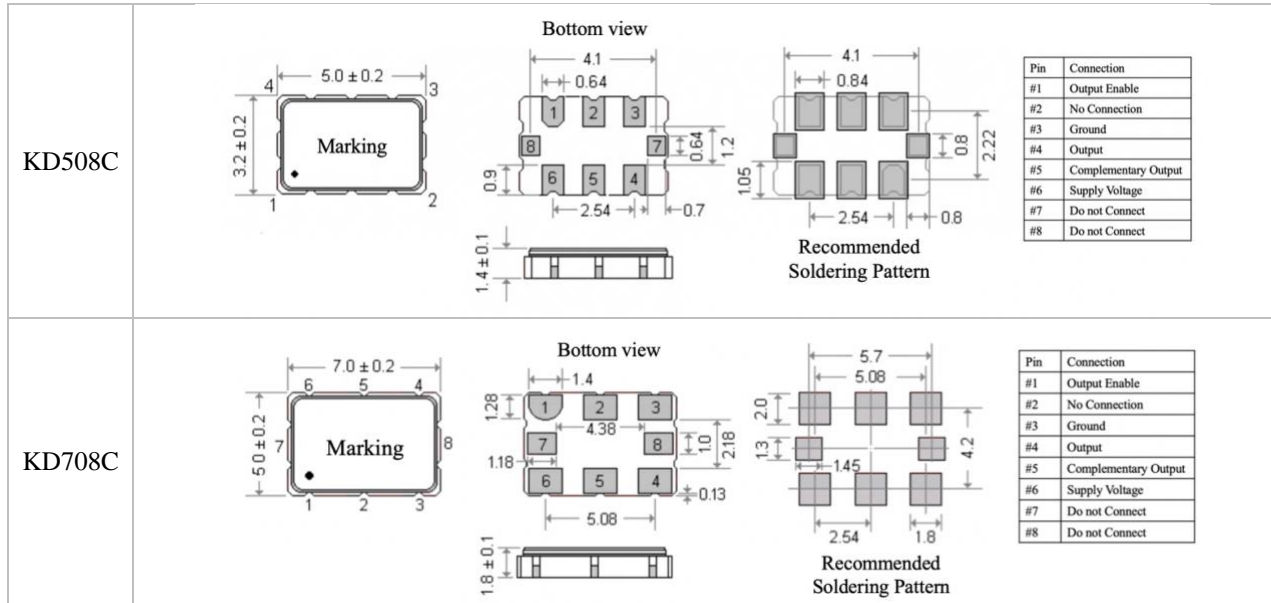


## Test Circuits and Output Waveforms 测试电路图以及输出波形

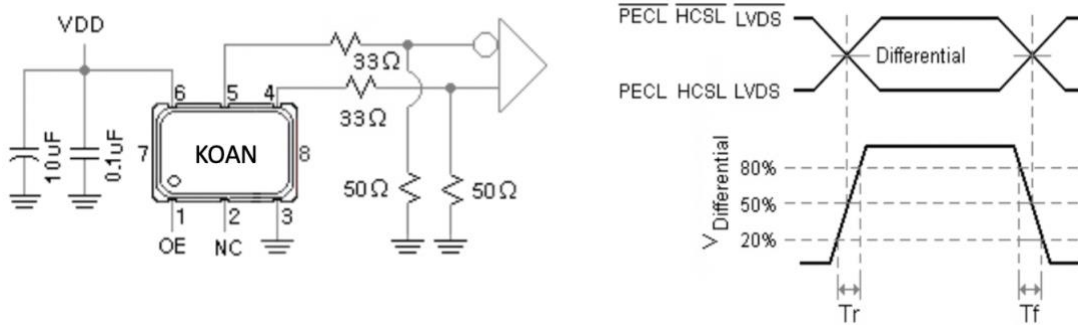

## Part Number Guide 产品编号

|  |   |         |   |                               |   |  |   |   |   |         |
|--|---|---------|---|-------------------------------|---|--|---|---|---|---------|
| KD708C   | - | 622.080 | - | 33                            | - | C  | - | 30  | - |         |
| 封装   | - | 标称频率    | - | 工作电压                          | - | 工作温度   | - | 温度频差  | - | 特殊要求    |
| 'KD': 产品系列<br>K=KOAN; D=差分<br>'708': 封装尺寸<br>SMD 7.0x5.0mm 8 pad<br>'C': 输出波形 HCSL |   |         |   | 18=1.8V<br>25=2.5V<br>33=3.3V |   | B: -20~+70°C<br>C: -40~+85°C<br>D: -55~+85°C<br>E: -55~+105°C<br>F: -55~+125°C |   | 10 = ±10ppm<br>20 = ±20ppm<br>30 = ±30ppm<br>50 = ±50ppm<br>100 = ±100ppm |   | NS=特殊要求 |

## Reflow Profile 回流焊

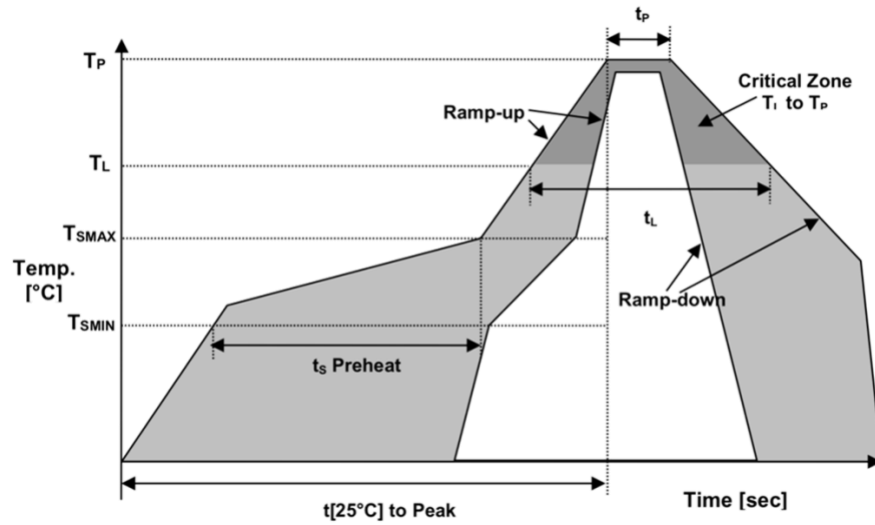

|  |            |                               |             |
|--|------------|-------------------------------|-------------|
| Temperature Min Preheat                        | 最低预热温度     | $T_{smin}$                    | 150°C       |
| Temperature Max preheat                        | 最高预热温度     | $T_{smax}$                    | 200°C       |
| Time ( $T_{smin}$ to $T_{smax}$ )              | 时间差        | $T_s$                         | 60~120 sec  |
| Temperature                                    | 温度         | $T_L$                         | 217°C       |
| Peak Temperature                               | 最高温        | $T_p$                         | 260 °C      |
| Ramp-up Rate                                   | 升温速度       | $R_{up}$                      | 3°C/sec max |
| Ramp-down Rate                                 | 降温速度       | $R_{down}$                    | 6°C/sec max |
| Time within 5°C of Peak Temperature            | 最高温度停留时间   | $t_p$                         | 30 sec      |
| Time $t[25^\circ\text{C}]$ to peak temperature | 25度到最高温度时间 | $t[25^\circ\text{C}]$ to peak | 480 sec     |
| Time   | 时间         | $t_L$                         | 60~150 sec  |

## Revision 版本

| 版本<br>Rev. | 修改页<br>Revise Page | 修改内容<br>Revise Contents | 日期<br>Date | 修改人<br>Reviser |
|------------|--------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 0          | N/A                | Initial issue           | 2021.12.27 | JH             |