KOAN®

Product Information 产品介绍

温补振荡器 Temperature Compensated Crystal Oscillator: K(V)T70 K(V)T70CS

Feature 特征

- CMOS and Clipped Sine wave output available 可选 CMOS 和削峰正弦波输出
- Wide frequency range and tight frequency stability ±1.0 ppm over -40C° to +85C° 频率范围宽，频率稳定性高
- VCTCXO option allows frequency tuning via control voltage 支持通过控制电压进行频率微调
- Ideal for GPS, communication, industrial, and measurement systems 适用于 GPS，通信设备，工业控制和测量系统等

General Specifications 规格参考

PARAMETER	性能参数	K(V)T70	K(V)T70CS
Supply Voltage	工作电压	+2.5V; +3.3V	
Frequency Range	频率范围	10.0~250.0MHz	6.4~52.0MHz
Output Waveform	输出波形	CMOS	Clipped Sine Wave
Output Load	输出负载	15pF	10kΩ//10pF±10%
Output Logic	输出电平	High: ≥0.9Vdd Low: ≤0.1Vdd	0dBm min.
Initial Calibration Tolerance	调整频差	±2.0ppm max	
Current Consumption	工作电流	36mA max @ CMOS	3.5mA max @ Clipped Sine
EFC Linearity	非线性误差	正向±10% max.	
Frequency Stability 频率稳定性 VS			
Operating Temperature Range	温度范围	见下表	
Frequency Stability	温度频差		
Load Change	负载变化	±0.3ppm (Load±5%)	
Voltage Change	电压变化	±0.3ppm (Vcc±5%)	
Aging	老化率	±1.0ppm/year max	
Control Voltage Range	控制电压范围	1.5V±1V	
Frequency Tuning Range	频率调节范围	±5ppm min.	
Harmonic	谐波	-	-30dBc max
Spurious	杂散抑制	-	-70dBc max
Duty Cycle	占空比	45~55%	-
Rise & Fall Time	上升下降时间	3ns max.	-
Phase Noise @10MHz	相位噪声 Max (dBc/Hz)	-80 @ 10Hz / -115 @ 100Hz / -130 @ 1kHz / -145 @ 10kHz / -150 @ 100kHz	
Input Impedance	输入电阻	>70kΩ min typ.	
Modulation Bandwidth	调制宽带	3KHz min.	
Absolute Voltage	绝对电压	4V max	
Start-up Time	起振时间	2.0ms typ. 5.0ms max.	
Storage Temperature Range	储存温度范围	-55°C~+125°C	

Frequency Stability 温度频差 VS Operating Temperature Range 温度范围

Temp. Code	Temp.\ppm	±0.5	±1.0	±2.0	±2.5	±3.0	±5.0
A	-10~60°C	○	○	○	○	○	○
B	-20~70°C	○	○	○	○	○	○
C	-40~85°C		○	○	○	○	○

NOTE: Please consult for other specifications 若有其它规格需求请告知

Outline Dimensions (Unit: mm) 外形尺寸

KT70
KT70CS

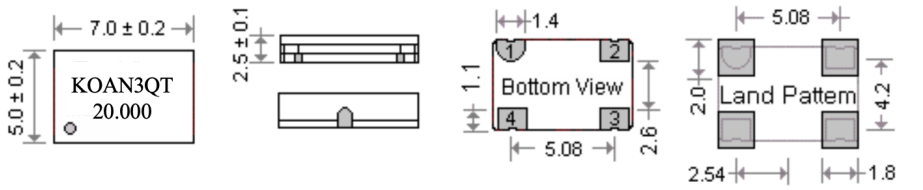

Pin	Connection
#1	GND or NC for TCXO Voltage Control for VCTCXO
#2	Ground
#3	Output
#4	Supply Voltage

Part Number Guide 产品编号

K(V)T70CS	-	20.000	-	33	-	C	-	03	-	NS
↓		↓		↓		↓		↓		↓
型号	-	标称频率	-	工作电压	-	工作温度	-	温度频差	-	特殊要求
'KT':温补系列 KT: TCXO KVT: VCTCXO **'70':** 封装尺寸 7.0x5.0mm **'CS'**: 输出波形 Clipped Sine		(In MHz)		25=2.5V 33=3.3V		A: -10~+60°C B: -20~+70°C C: -40~+85°C		A5 = ±0.5ppm 01 = ±1.0ppm 02 = ±2.0ppm 025 = ±2.5ppm 03 = ±3.0ppm 05 = ±5.0ppm		**'NS'**:特殊要求

Reflow Profile 回流焊

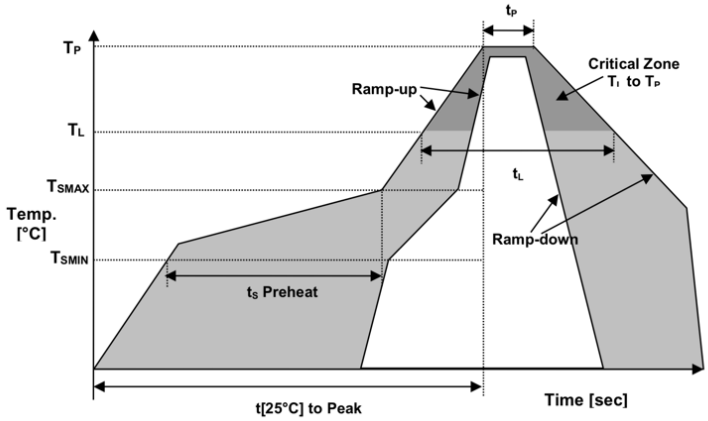

Temperature Min Preheat	最低预热温度	T_{smin}	150°C
Temperature Max preheat	最高预热温度	T_{smax}	200°C
Time (T_{smin} *to* T_{smax})	时间差	T_s	60~120 sec
Temperature	温度	T_L	217°C
Peak Temperature	最高温	T_p	260 °C
Ramp-up Rate	升温速度	R_{up}	3°C/sec max
Ramp-down Rate	降温速度	R_{down}	6°C/sec max
Time within 5°C of Peak Temperature	最高温度停留时间	t_p	30 sec
Time t[25°C] to peak temperature	25度到最高温度时间	t[25°C] to peak	480 sec
Time	时间	t_L	60~150 sec